
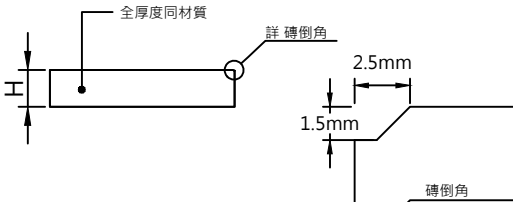

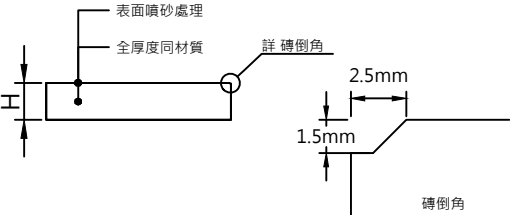

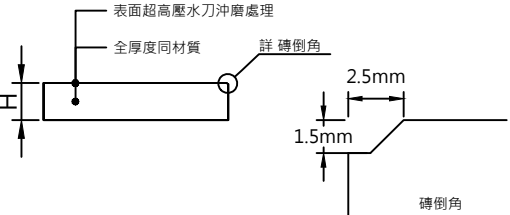
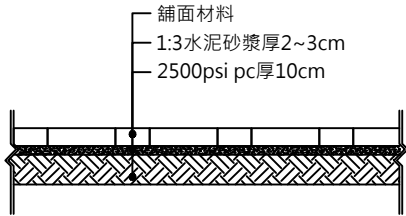


高壓仿石材透水磚		高壓仿石材透水磚 (噴砂加工面)		高壓仿石材透水磚 (水沖磨加工面)		施工規範	
 尺寸: 15*20 h= 6、8cm 15*30 h= 6、8cm 15*40 h= 6、8cm 30*30 h= 3、6、8cm 30*60 h= 3、6、8cm 50*25 h= 3、6、8cm 50*50 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 6、8cm 40*60 h= 6、8cm 60*60 h= 6、8cm  產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪一體成型。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA。 五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上 六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 七.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		 尺寸: 15*20 h= 6、8cm 15*30 h= 6、8cm 15*40 h= 6、8cm 30*30 h= 3、6、8cm 30*60 h= 3、6、8cm 50*25 h= 3、6、8cm 50*50 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 6、8cm 40*60 h= 6、8cm 60*60 h= 6、8cm  產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後,磚面再施予噴砂加工處理。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA。 五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上 六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 七.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		 尺寸: 15*20 h= 6、8cm 15*30 h= 6、8cm 15*40 h= 6、8cm 30*30 h= 3、6、8cm 30*60 h= 3、6、8cm 50*25 h= 3、6、8cm 50*50 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 6、8cm 40*60 h= 6、8cm  產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後,表面施予超高壓水刀沖磨處理,磚面外露骨材經沖磨後粒料呈現無銳角圓潤與霧亮面。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA。 五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上 六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 七.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		硬鋪面施工法 - 一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作。 - 二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻。 - 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。 - 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。 - 五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂漿上。 - 六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。 	
牌 價 6cm厚 硬鋪面 \$1120/m2 6cm厚 軟鋪面 \$970/m2 8cm厚 軟鋪面 \$1040/m2		牌 價 (噴砂加工面) 6cm厚 硬鋪面 \$1180/m2 (噴砂加工面) 6cm厚 軟鋪面 \$1030/m2 (噴砂加工面) 8cm厚 軟鋪面 \$1100/m2		牌 價 (水沖磨加工面) 6cm厚 硬鋪面 \$1360/m2 (水沖磨加工面) 6cm厚 軟鋪面 \$1210/m2 (水沖磨加工面) 8cm厚 軟鋪面 \$1280/m2		軟鋪面施工法 - 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。 - 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。 - 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。 - 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。 - 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質。 