高壓混凝土透水磚

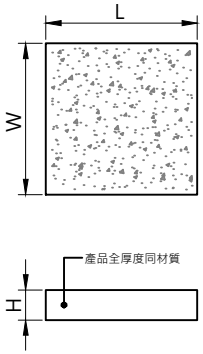

尺寸:

10*10 h= 3、6、8、10cm
10*15 h= 6、8cm
10*20 h= 3、6、8、10cm
12*12 h= 6、8、10cm
12*18 h= 8、10cm
15*15 h= 3、6、8、10cm
20*15 h= 6、8cm
20*20 h= 3、6、8、10cm
23*11.5 h= 6、8cm
23*23 h= 6、8cm
25*12.5 h= 8cm
25*15 h= 6、8cm
25*20 h= 6、8cm
25*25 h= 6、8cm
30*10 h= 6、8cm
30*15 h=3、 6、8cm
30*20 h= 3、6、8cm
30*25 h= 6cm
35*25 h= 6、8cm
30*30 h= 3、6、8、10cm
30*30(10) h= 6、8cm
30*60 h= 3、6、8、10cm
40*20 h= 3、6、8cm
40*30 h= 6、8cm
40*40 h=3、 6、8cm
40*60 h= 6、8cm

45*60 h= 6cm
50*25 h= 6、8cm
50*50 h= 3、6、8cm
60*10 h= 6cm
60*15 h= 6cm
60*20 h= 6cm
60*60 h= 6、8、10cm
16*14*15cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物 , 經機器高壓震盪一體成型.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA.
五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上
六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
七.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價	
	6cm厚 硬鋪面 $1040/m2
	6cm厚 軟鋪面 $890/m2
	8cm厚 軟鋪面 $960/m2
	10cm厚 軟鋪面 $1950/m2

高壓混凝土透水磚(噴砂加工面)

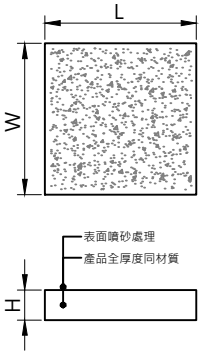

尺寸:

10*10 h= 3、6、8、10cm
10*15 h= 6、8cm
10*20 h= 3、6、8、10cm
12*12 h= 6、8、10cm
12*18 h= 8、10cm
15*15 h= 3、6、8、10cm
20*15 h= 6、8cm
20*20 h= 3、6、8、10cm
23*11.5 h= 6、8cm
23*23 h= 6、8cm
25*12.5 h= 8cm
25*15 h= 6、8cm
25*20 h= 6、8cm
25*25 h= 6、8cm
30*10 h= 6、8cm
30*15 h=3、 6、8cm
30*20 h= 3、6、8cm
30*25 h= 6cm
35*25 h= 6、8cm
30*30 h= 3、6、8、10cm
30*30(10) h= 6、8cm
30*60 h= 3、6、8、10cm
40*20 h= 3、6、8cm
40*30 h= 6、8cm
40*40 h=3、 6、8cm
40*60 h= 6、8cm

45*60 h= 6cm
50*25 h= 6、8cm
50*50 h= 3、6、8cm
60*10 h= 6cm
60*15 h= 6cm
60*20 h= 6cm
60*60 h= 6、8、10cm
16*14*15cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物 , 經機器高壓震盪成型後表面
施予噴砂處理.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA.
五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上
六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
七.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價	
	(噴砂加工面) 6cm厚 硬鋪面 $1100/m2
	(噴砂加工面) 6cm厚 軟鋪面 $950/m2
	(噴砂加工面) 8cm厚 軟鋪面 $1020/m2
	(噴砂加工面)10cm厚 軟鋪面 $2010/m2

高壓混凝土透水磚(磨石子加工面)

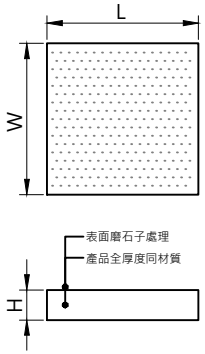

尺寸:

10*10 h= 3、6、8cm
10*15 h= 6、8cm
10*20 h= 3、6、8cm
12*12 h= 6、8cm
12*18 h= 8cm
15*15 h= 3、6、8cm
20*15 h= 6、8cm
20*20 h= 3、6、8cm
23*11.5 h= 6、8cm
23*23 h= 6、8cm
25*12.5 h= 8cm
25*15 h= 6、8cm
25*20 h= 6、8cm
25*25 h= 6、8cm
30*10 h= 6、8cm
30*15 h=3、 6、8cm
30*20 h= 3、6、8cm
30*25 h= 6cm
35*25 h= 6、8cm
30*30 h= 3、6、8cm
30*30(10) h= 6、8cm
30*60 h= 3、6、8cm
40*20 h= 3、6、8cm
40*30 h= 6、8cm
40*40 h=3、 6、8cm
40*60 h= 6、8cm

45*60 h= 6cm
50*25 h= 6、8cm
50*50 h= 3、6、8cm
60*10 h= 6cm
60*15 h= 6cm
60*20 h= 6cm
60*60 h= 6、8cm
16*14*15cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物 , 經機器高壓震盪成型後表面
施予磨石子處理.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA.
五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上
六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
七.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價	
	(磨石子加工面) 6cm厚 硬鋪面 $1280/m2
	(磨石子加工面) 6cm厚 軟鋪面 $1130/m2
	(磨石子加工面) 8cm厚 軟鋪面 $1200/m2

高壓混凝土透水磚(水沖磨加工面)

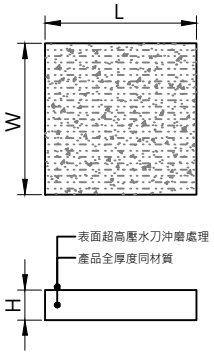

尺寸:

10*10 h= 3、6、8cm
10*15 h= 6、8cm
10*20 h= 3、6、8cm
12*12 h= 6、8cm
12*18 h= 8cm
15*15 h= 3、6、8cm
20*15 h= 6、8cm
20*20 h= 3、6、8cm
23*11.5 h= 6、8cm
23*23 h= 6、8cm
25*12.5 h= 8cm
25*15 h= 6、8cm
25*20 h= 6、8cm
25*25 h= 6、8cm
30*10 h= 6、8cm
30*15 h=3、 6、8cm
30*20 h= 3、6、8cm
30*25 h= 6cm
35*25 h= 6、8cm
30*30 h= 3、6、8cm
30*30(10) h= 6、8cm
30*60 h= 3、6、8cm
40*20 h= 3、6、8cm
40*30 h= 6、8cm
40*40 h=3、 6、8cm
40*60 h= 6、8cm

45*60 h= 6cm
50*25 h= 6、8cm
50*50 h= 3、6、8cm
60*10 h= 6cm
60*15 h= 6cm
60*20 h= 6cm
60*60 h= 6、8cm
16*14*15cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物 , 經機器高壓震盪成型後表面
施予超高壓水刀沖磨處理 , 磚面外露骨材經
沖磨後粒料呈現無銳角圓潤與霧亮面.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 14995(2018) 17MPA.
五.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上
六.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
七.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
八.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價	
	(水沖磨加工面) 6cm厚 硬鋪面 $1280/m2
	(水沖磨加工面) 6cm厚 軟鋪面 $1130/m2
	(水沖磨加工面) 8cm厚 軟鋪面 $1200/m2

施工規範

硬鋪面施工法

一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加
以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處
必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切
除,使接邊密合 .
五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂
漿上.
六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確
保施工品質.



軟鋪面施工法

一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以
壓實密度最大乾密度之百分之九十.
二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡,度並加以
標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須
平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使
接邊密合 .
五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保
施工品質.