預鑄洗石子(噴砂)路緣石

KC-48

坡道收邊緣石(W=15)



三面噴砂或洗石子處理

KC-48A 60*15*25cm 牌價：$1000/M

KC-48B 30*15*25cm 牌價：$1000/M

KC-48C 60*15*30cm 牌價：$1120/M

KC-48D 60*20*25cm 牌價：$1180/M



預鑄斜坡道收邊緣石(左斜)



預鑄斜坡道收邊緣石(右斜)

預鑄斜坡道收邊緣石

三面噴砂或洗石子處理

KC-50

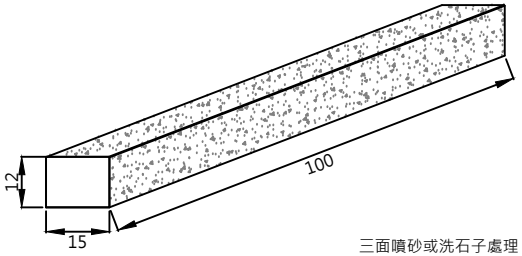

三面噴砂或洗石子處理

100*15*12cm

牌價：$1000/M

KC-51(無倒角)

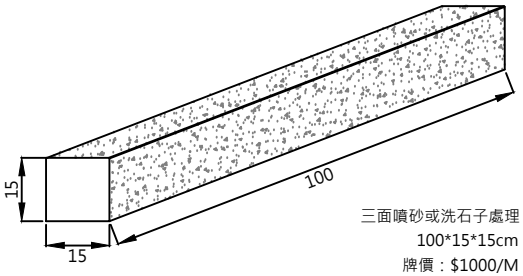

三面噴砂或洗石子處理

100*15*15cm

牌價：$1000/M

KC-54 (卡榫緣石)



三面噴砂或洗石子處理

60*10*10cm

牌價：$860/M

KC-55 (1:5收邊緣石)



二面噴砂或洗石子處理

30*15*10cm

牌價：$760/M

KC-49

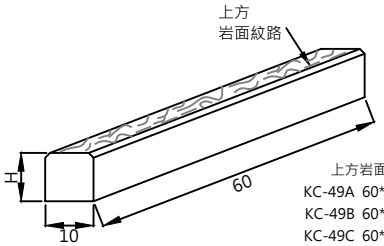

上方岩面紋路處理

KC-49A 60*10*10cm 牌價：$710/M

KC-49B 60*10*11cm 牌價：$730/M

KC-49C 60*10*12cm 牌價：$760/M

KC-49D 60*10*15cm 牌價：$790/M

KC-49E 60*10*20cm 牌價：$840/M

KC-53

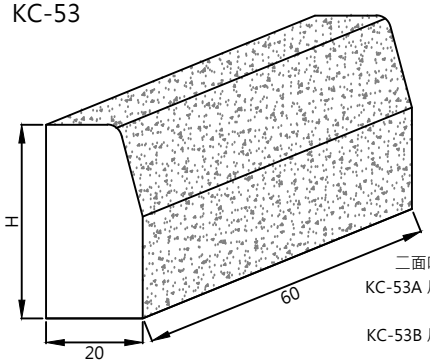

二面噴砂或洗石子處理

KC-53A 尺寸:60*20*33cm

牌價：$1440/M

KC-53B 尺寸:60*20*42cm

牌價：$1790/M

KC-56

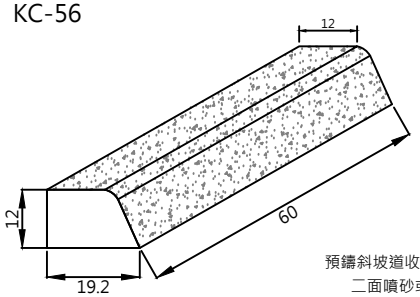

預鑄斜坡道收邊緣石(直線)

二面噴砂或洗石子處理

60*19.2*12cm

牌價：$880/M

產品及施工規範

緣石產品規範

一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成，經機器高壓一體成型，並於路緣石表面施予洗石子或噴砂處理而成.

二.本產品整體為同材質材料,抗壓強度須達250kgf/cm²以上.

三.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可

四.產品規格,顏色須按設計圖說於施工前先送樣,經設計單位認可後方可進場施工.

五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.

六.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.

七.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm.

施工規範

一.施作前應先以2500psi厚度10cmpc先行打底.

二.緣石間接縫可緊密接合,亦可預留1cm以備鉤縫,施工方式依設計單位指定.

三.緣石搭接處必須平整,高低落差須在2mm內,左右內外 凹凸不得超過2mm.

四.遇有彎度時須裁切成小段,以順利轉折.

預鑄混凝土緣石系列