


預鑄洗石子(噴砂)路緣石

產品及施工規範


KC-48

坡道收邊緣石(W=15)




二面噴砂或洗石子處理
60(30)*15*25cm
牌價：\$1000/M

KC-50

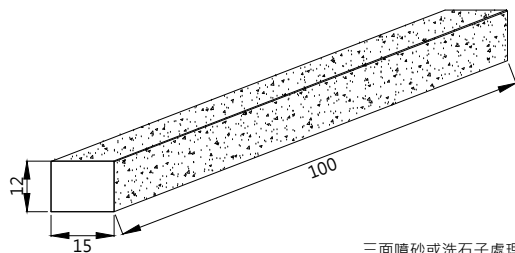


三面噴砂或洗石子處理
100*15*12cm
牌價：\$1000/M

KC-54 (卡榫緣石)



(平面)



(縱面)


三面噴砂或洗石子處理
60*10*10cm
牌價：\$860/M

緣石產品規範

- 一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成，經機器高壓一體成型，並於路緣石表面施予洗石子或噴砂處理而成。
- 二.本產品整體為同材質材料，抗壓強度須達250kgf/cm²以上。
- 三.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 四.產品規格、顏色須按設計圖說於施工前送樣，經設計單位認可後方可進場施工。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm.

施工規範

- 一.施作前應先以2500psi厚度10cmpc先行打底。
- 二.緣石間接縫可緊密接合，亦可預留1cm以備鉤縫，施工方式依設計單位指定。
- 三.緣石搭接處必須平整，高低落差須在2mm內，左右內外凹凸不得超過2mm。
- 四.遇有彎度時須裁切成小段，以順利轉折。

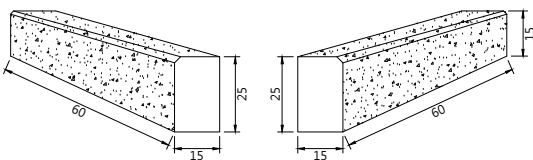


預鑄斜坡道收邊緣石(左斜)

預鑄斜坡道收邊緣石(右斜)


預鑄斜坡道收邊緣石
三面噴砂或洗石子處理

KC-51(無倒角)

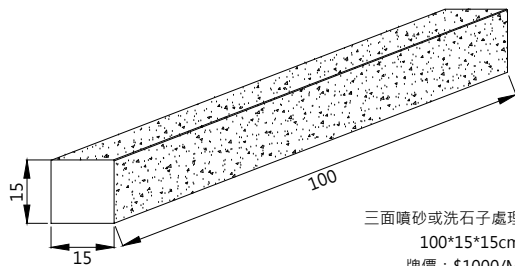


三面噴砂或洗石子處理
100*15*15cm
牌價：\$1000/M

KC-55 (1:5收邊緣石)



二面噴砂或洗石子處理
30*15*10cm
牌價：\$760/M


KC-49

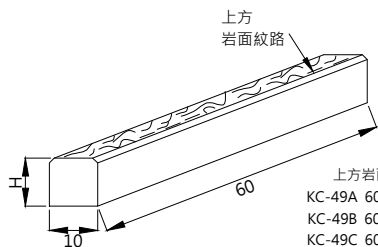

上方
岩面紋路


上方岩面紋路處理
KC-49A 60*10*10cm 牌價：\$710/M
KC-49B 60*10*11cm 牌價：\$730/M
KC-49C 60*10*12cm 牌價：\$760/M
KC-49D 60*10*15cm 牌價：\$790/M
KC-49E 60*10*20cm 牌價：\$840/M

KC-53

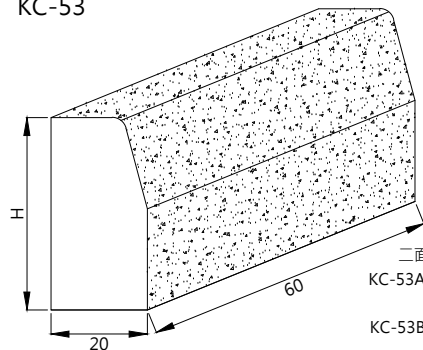

二面噴砂或洗石子處理
KC-53A 尺寸:60*20*33cm 牌價：\$1440/M
KC-53B 尺寸:60*20*42cm 牌價：\$1790/M

KC-56

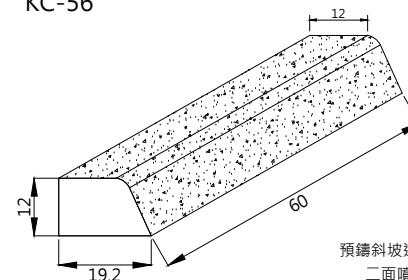

預鑄斜坡道收邊緣石(直線)
二面噴砂或洗石子處理
尺寸:60*19.2*12cm
牌價：\$880/M

預鑄混凝土緣石系列