



高壓混凝土洞孔磚(噴砂面、磨石子面、高壓水沖磨面)

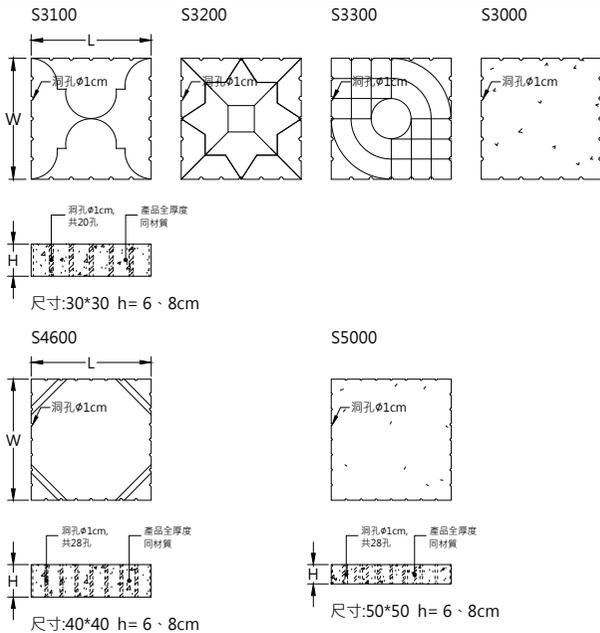

產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後,表面再做研磨、噴砂或高壓水沖磨面等處理。
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm)

高壓混凝土岩面磚

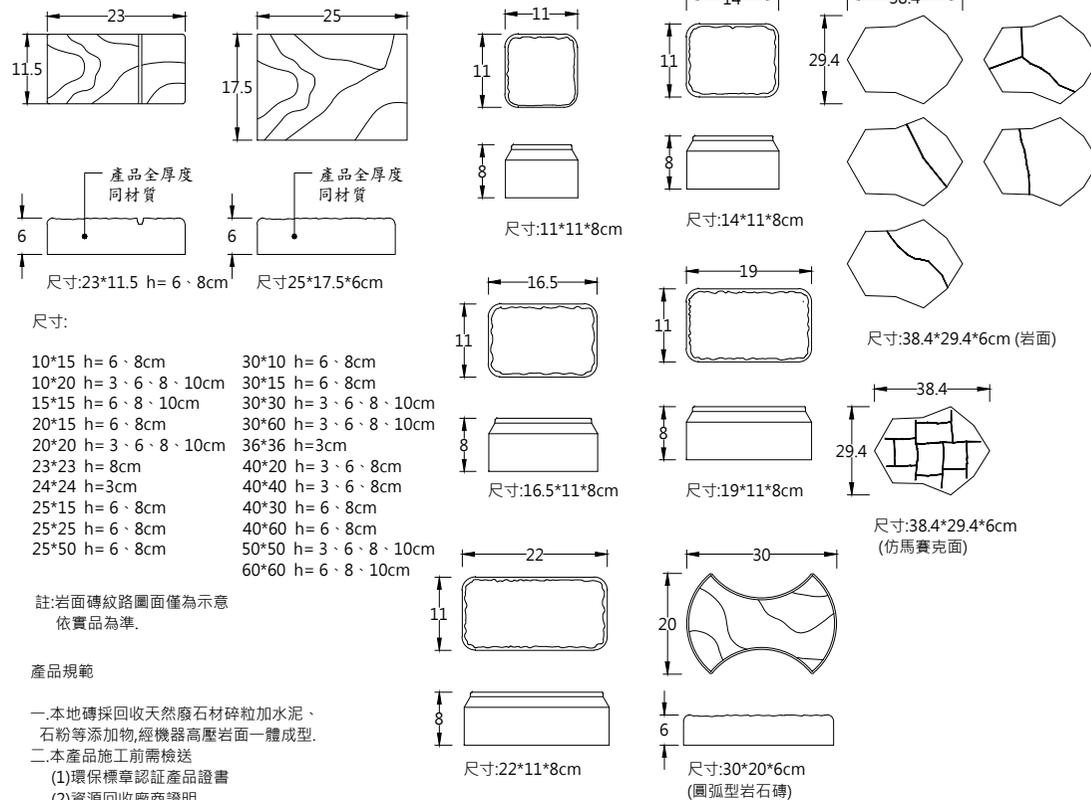

註:岩面磚紋路圖面僅為示意
依實品為準。


產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm)

施工規範


硬鋪面施工法

- 一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作。
- 二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面灑少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂漿上。
- 六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。

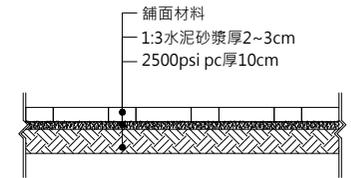

軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程、坡度整平,同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。

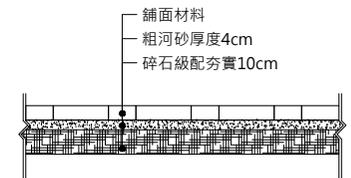

牌價

(拼花紋路 噴砂面)	6cm厚 軟鋪面	\$1030/m ²	(拼花紋路 水刀沖磨面)	6cm厚 軟鋪面	\$1210/m ²
(拼花紋路 噴砂面)	8cm厚 軟鋪面	\$1100/m ²	(拼花紋路 水刀沖磨面)	8cm厚 軟鋪面	\$1280/m ²
(拼花紋路 研磨面)	6cm厚 軟鋪面	\$1210/m ²			
(拼花紋路 研磨面)	8cm厚 軟鋪面	\$1280/m ²			

牌價

(岩面磚)	3cm厚 硬鋪面	\$1210/m ²
(岩面磚)	6cm厚 硬鋪面	\$1120/m ²
(岩面磚)	6cm厚 軟鋪面	\$970/m ²
(岩面磚)	8cm厚 軟鋪面	\$1040/m ²

高壓混凝土磚系列