
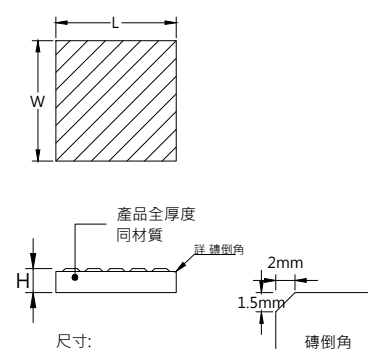
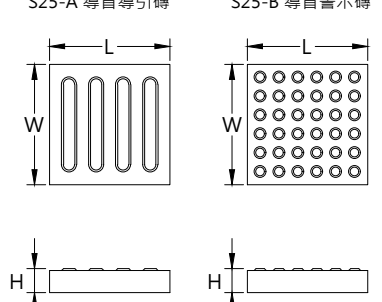
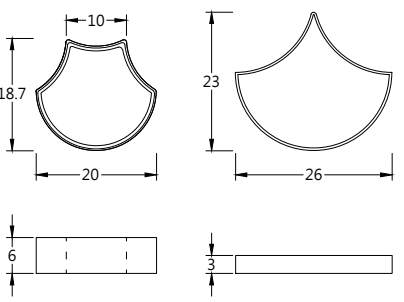




S600 歐式斬石磚	歐式斬石磚(仿石材)	S25 導盲磚	S31 預鑄扇形磚	施工規範
 <p>尺寸: 10*10 h= 3 · 6 · 8 · 10cm 10*20 h= 3 · 6 · 8 · 10cm 20*20 h= 3 · 6 · 8 · 10cm 25*20 h= 6 · 8cm 30*30 h= 3 · 6 · 8 · 10cm 30*60 h= 3 · 6 · 8 · 10cm 50*25 h= 6 · 8cm</p> <p>產品全厚度 同材質</p> <p>產品規範</p> <ol style="list-style-type: none"> 本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，經機器高壓震盪斬石面一體成型後表面施予噴砂處理。 本產品施工前需檢送 <ol style="list-style-type: none"> 環保標章認證產品證書 資源回收廠商證明 樣品及目錄須設計單位核可 抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 本產品全厚度為同材質材料。 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm) 	 <p>尺寸: 30*30 h= 3cm</p> <p>產品全厚度 同材質</p> <p>註:磚倒角 2mm 1.5mm 磚倒角</p> <p>產品規範</p> <ol style="list-style-type: none"> 本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，經機器高壓震盪斬石面一體成型後表面施予噴砂處理。 本產品施工前需檢送 <ol style="list-style-type: none"> 環保標章認證產品證書 資源回收廠商證明 樣品及目錄須設計單位核可 抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 本產品全厚度為同材質材料。 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm) 	 <p>S25-A 導盲導引磚 S25-B 導盲警示磚</p> <p>尺寸: 30*30 h= 3 · 6 · 8cm</p> <p>尺寸: 30*30 h= 3 · 6 · 8cm</p> <p>產品規範</p> <ol style="list-style-type: none"> 本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，經機器高壓震盪後一體成型。 本產品施工前需檢送 <ol style="list-style-type: none"> 環保標章認證產品證書 資源回收廠商證明 樣品及目錄須設計單位核可 抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 本產品全厚度為同材質材料。 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm) 	 <p>尺寸:20*18.7*6cm 尺寸:26*23*3cm</p> <p>產品規範</p> <ol style="list-style-type: none"> 本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，經機器高壓後扇形面一體成型。 本產品施工前需檢送 <ol style="list-style-type: none"> 環保標章認證產品證書 資源回收廠商證明 樣品及目錄須設計單位核可 抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 本產品全厚度為同材質材料。 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm) 	<p>硬鋪面施工法</p> <ol style="list-style-type: none"> 施工前之pc面必須先清除完畢方可施作。 水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻。 施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。 施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。 鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂漿上。 施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。  <p>鋪面材料 1:3水泥砂漿厚2~3cm 2500psi pc厚10cm</p> <p>軟鋪面施工法</p> <ol style="list-style-type: none"> 碎石級配應按圖示高程、坡度整平,同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。 施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。 施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。 施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。 施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。  <p>鋪面材料 粗河砂厚度4cm 碎石級配夯實10cm</p>
<p>牌價</p> <p>高壓磚(斬石面) 3cm厚 硬鋪面 \$1190/m² 高壓磚(斬石面) 6cm厚 硬鋪面 \$1100/m² 高壓磚(斬石面) 6cm厚 軟鋪面 \$950/m² 高壓磚(斬石面) 8cm厚 軟鋪面 \$1020/m² 高壓磚(斬石面) 10cm厚 軟鋪面 \$1450/m²</p>	<p>牌價</p> <p>高壓磚(仿石材斬石面) 3cm厚 硬鋪面 \$1270/m²</p>	<p>牌價</p> <p>導盲(導引)(警示)磚 3cm厚 硬鋪面 \$1290/m² 導盲(導引)(警示)磚 6cm厚 硬鋪面 \$1200/m² 導盲(導引)(警示)磚 6cm厚 軟鋪面 \$1050/m² 導盲(導引)(警示)磚 8cm厚 軟鋪面 \$1120/m²</p>	<p>牌價</p> <p>(扇形面) 3cm厚 硬鋪面 \$1210/m² (扇形面) 6cm厚 硬鋪面 \$1220/m² (扇形面) 6cm厚 軟鋪面 \$1070/m²</p>	<p>牌價</p> <p>高壓磚(斬石面) 3cm厚 硬鋪面 \$1190/m² 高壓磚(斬石面) 6cm厚 硬鋪面 \$1100/m² 高壓磚(斬石面) 6cm厚 軟鋪面 \$950/m² 高壓磚(斬石面) 8cm厚 軟鋪面 \$1020/m² 高壓磚(斬石面) 10cm厚 軟鋪面 \$1450/m²</p>

高壓混凝土磚系列