高壓混凝土磚(麵包磚)

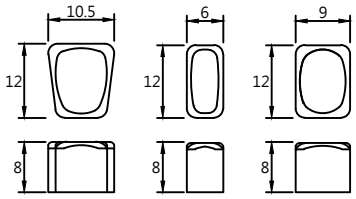

尺寸:
12*10.5*8cm

尺寸:
12*6*8cm

尺寸:
12*9*8cm



尺寸:12*12
H=6、8、10cm

尺寸:12*18
H=8、10cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物,經機器高壓震盪一體成型.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
六.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價		
	麵包磚	6cm厚 硬鋪面 $1270/m2
	麵包磚	6cm厚 軟鋪面 $1120/m2
	麵包磚	8cm厚 軟鋪面 $1210/m2
	麵包磚	10cm厚 軟鋪面 $1950/m2

高壓混凝土磚(菱形面)

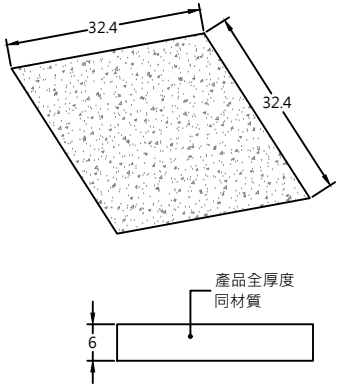

尺寸:
32.4*32.4*6cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物,經機器高壓後菱形面一體成型.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
六.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價		
	預鑄菱形磚	6cm厚 硬鋪面 $1260/m2
	預鑄菱形磚	6cm厚 軟鋪面 $1110/m2

高壓混凝土磚(梯形面)





尺寸:
24*(20/14)*6cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物,經機器高壓後梯型面一體成型.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
六.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價		
	預鑄梯形磚	6cm厚 硬鋪面 $1260/m2
	預鑄梯形磚	6cm厚 軟鋪面 $1110/m2

高壓混凝土磚(工形面)





尺寸:
20*17*8cm

產品規範

一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、
石粉等添加物,經機器高壓後工形面一體成型.
二.本產品施工前需檢送
(1)環保標章認証產品證書
(2)資源回收廠商證明
(3)樣品及目錄須設計單位核可
三.本產品全厚度為同材質材料.
四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源
申報紀錄表.
六.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收.
七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;
厚度±3mm)

牌價		
	預鑄工形磚	8cm厚 軟鋪面 $1040/m2

施工規範

硬鋪面施工法

一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加
以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處
必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切
除,使接邊密合 .
五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂
漿上.
六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確
保施工品質.



軟鋪面施工法

一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以
壓實密度最大乾密度之百分之九十.
二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡,度並加以
標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須
平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使
接邊密合 .
五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保
施工品質.



高壓混凝土磚系列