



高壓混凝土拼花磚




尺寸:
24*24 h= 8cm




產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪拼花面一體成型.
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料.
- 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收.
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm)

高壓混凝土六角磚




尺寸:
30*30 h= 6cm
邊長25 h=8cm
(仿石材 無倒角)



產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪六角面一體成型.
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料.
- 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收.
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm)

高壓混凝土雙凸磚

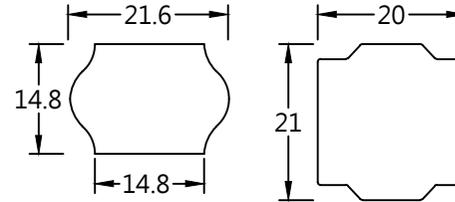

尺寸:21.6x14.8
h= 6cm

尺寸:20x21
h= 8cm


產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪雙凸面一體成型.
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料.
- 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚.
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收.
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm; 厚度±3mm)

施工規範


硬鋪面施工法

- 一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
- 二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻.
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工.
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合.
- 五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂漿上.
- 六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質.

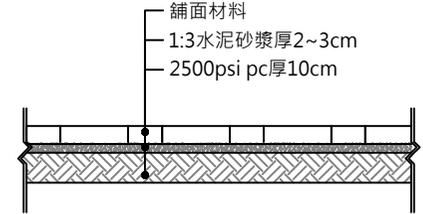

軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十.
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作.
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工.
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合.
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質.

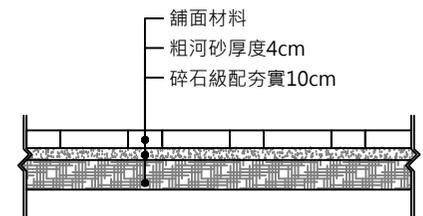

拼花磚 24 x 24 x 8 cm 軟鋪面 \$1290/m2

牌價

六角磚 6cm厚 硬鋪面 \$1340/m2
六角磚 6cm厚 軟鋪面 \$1190/m2
仿石材六角磚(邊長25cm) 8cm厚 硬鋪面 \$1550/m2
仿石材六角磚(邊長25cm) 8cm厚 (噴砂加工面) 硬鋪面 \$1610/m2
仿石材六角磚(邊長25cm) 8cm厚 (水沖磨加工面) 硬鋪面 \$1790/m2

牌價

雙凸磚 6cm厚 硬鋪面 \$1340/m2
雙凸磚 6cm厚 軟鋪面 \$1190/m2
雙凸磚 8cm厚 軟鋪面 \$1290/m2

牌價