



S40 楓葉植草磚

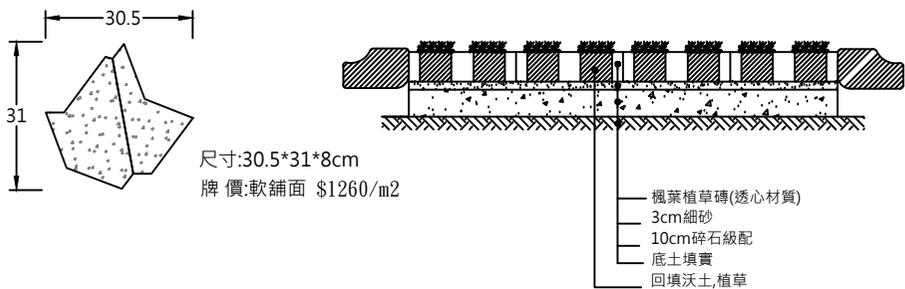


尺寸:30.5*31*8cm
牌價:軟鋪面 \$1260/m²


楓葉植草磚鋪設比率



91% / 18.02p.m²




87% / 17.23p.m²




78% / 15.44p.m²

六邊型植草磚




型式-D(全實磚)

尺寸:30*32.7*10cm
牌價:軟鋪面 \$1360/m²




型式-E
(半實磚)



型式-F
(半實磚)

S50-F 預鑄透心植草磚



尺寸:25*25*8cm
牌價:軟鋪面 \$1280/m²


產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.抗壓強度3000psi以上。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)

軟鋪面施工法


- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質。

S50-G 預鑄透心植草磚




尺寸:24*24*10cm
牌價:軟鋪面 \$1360/m²

S50-H 預鑄透心植草磚




尺寸:40*60*15cm
牌價:軟鋪面 \$1760/m²

S50-I 預鑄透心植草磚




尺寸:40*60*11cm
牌價:軟鋪面 \$1030/m²

S50-J 預鑄透心植草磚




尺寸:30*30*8cm
牌價:軟鋪面 \$1280/m²

S50-K 預鑄透心植草磚




尺寸:30*30*10cm
牌價:軟鋪面 \$1330/m²

S50-L 預鑄透心植草磚




尺寸:35*35*10cm
牌價:軟鋪面 \$1330/m²

S50-N 預鑄透心植草磚




尺寸:24*24*8cm
牌價:軟鋪面 \$1280/m²


鏤空六邊型植草磚



型式-A



型式-B



型式-C

產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 五.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 六.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)

軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質。

(註:鏤空型植草磚
無法驗抗壓)