




S40 楓葉植草磚

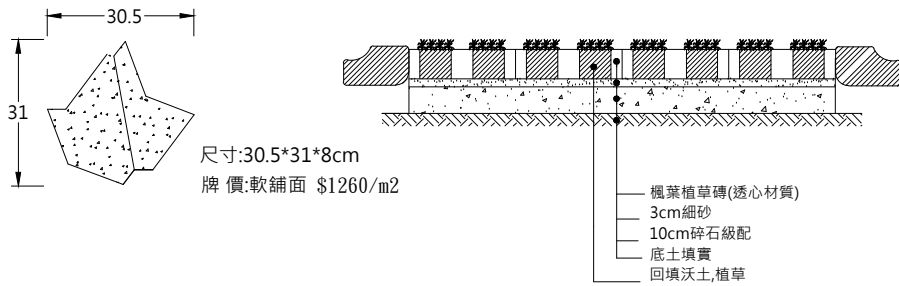


楓葉植草磚鋪設比率

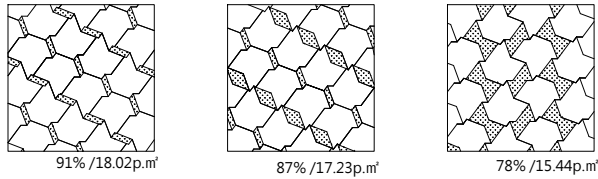

六邊型植草磚



S50-F 預鑄透心植草磚




產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
  - (1)環保標章認證產品證書
  - (2)資源回收廠商證明
  - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.抗壓強度3000psi以上。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)


軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質。


S50-G 預鑄透心植草磚




S50-H 預鑄透心植草磚




S50-I 預鑄透心植草磚




S50-J 預鑄透心植草磚






S50-K 預鑄透心植草磚



S50-L 預鑄透心植草磚



鏤空六邊型植草磚



產品規範

- 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
  - (1)環保標章認證產品證書
  - (2)資源回收廠商證明
  - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品全厚度為同材質材料。
- 四.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 五.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 六.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)

軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以壓實密度最大乾密度之百分之九十。
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作。
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度並加以標示方可施工。
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質。

(註:鏤空型植草磚  
無法驗抗壓)