



S930 崗石磚圍牆

施工規範


帽沿磚規格：

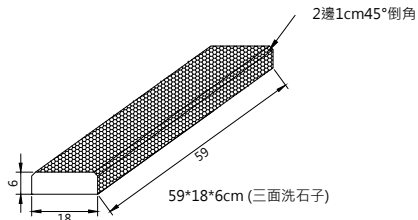


柱位頂蓋磚規格：



柱磚規格：



崗石圍牆磚規格



圍牆磚產品規範

- 一. 高壓混凝土圍牆磚回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，再經由機器高壓震盪一體成型，表面再施於洗石子或噴砂處理。
- 二. 成品不得以人工搗灌或現場澆製。
- 三. 本產品全厚度為同材質材料，抗壓強度須達4000psi以上
- 四. 本產品施工前需檢送
  - (1) 環保標章認證產品證書
  - (2) 資源回收廠商證明
  - (3) 樣品及目錄須設計單位核可
- 五. 產品規格，顏色須按設計圖說於施工前先送樣，經設計單位認可後方可得使用。
- 六. 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 七. 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 八. 本產品所標示尺寸正負公差1%


圍牆磚施工規範

- 一. 配合週邊工程先標定高程，放樣並依設計圖說規格尺寸及基線，灌築混凝土基礎。
- 二. 混凝土之抗壓強度為141kgf/cm以上。
- 三. 於基礎上澆置1.5cm水泥砂漿，在安置圍牆磚於基礎上，並注意水平度與垂直度之平整度。
- 四. 磚與磚間並按設計圖說依序砌設。
- 五. 施工前應送圍牆磚樣品予設計單位或業主審核後方可施工。


牌價

圍牆磚 \$3600/m<sup>2</sup>



空心磚圍牆




39\*19\*19cm(±3mm)





39\*19\*19cm(±3mm)




39\*11.5\*19cm(±3mm)





39\*11.5\*19cm(±3mm)




39\*14\*19cm(±3mm)




39\*14\*19cm(±3mm)



39\*9.5\*19cm(±3mm)



39\*9.5\*19cm(±3mm)



空心磚產品規範

- 一. 高壓混凝土空心磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，再經由機器高壓震盪一體成型。
- 二. 成品不得以人工搗灌或現場澆製。
- 三. 本空心磚全厚度為同材質材料。
- 四. 產品規格，顏色須按設計圖說於施工前先送樣，經設計單位認可後方可得使用。
- 五. 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六. 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。

牌價

空心磚 \$1830/m<sup>2</sup>