


K105 預鑄弓型花台緣石


K105-A

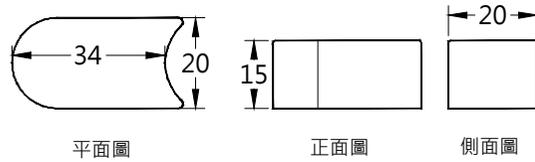

平面圖

正面圖

側面圖

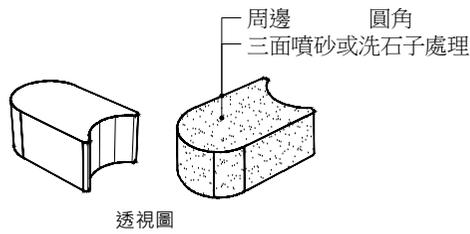


透視圖

尺寸:34\*20\*15cm

牌價: \$930/M


K105-B

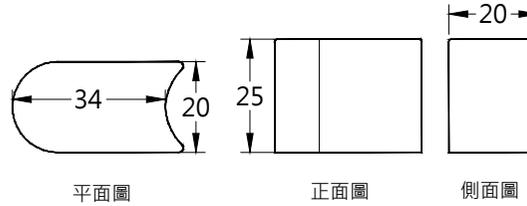

平面圖

正面圖

側面圖

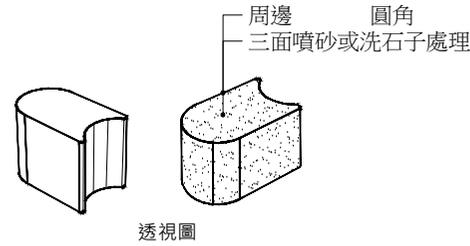

透視圖

尺寸:34\*20\*25cm

牌價: \$1350/M


預鑄洗石子(噴砂)花台緣石產品規範

- 一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成,經機器高壓一體成型,並於路緣石表面施予洗石子或噴砂處理而成.
- 二.本產品整體為同材質材料,抗壓強度須達250kgf/cm<sup>2</sup>以上.
- 三.本產品施工前需檢送
  - (1)環保標章認證產品證書
  - (2)資源回收廠商證明
  - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 四.產品規格,顏色須按設計圖說於施工前送樣,經設計單位認可後方可進場施工.
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收.
- 七.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm.

施工規範

- 一.施作前應先以2500psi厚度10cmmpc先行打底.
- 二.緣石間接縫可緊密接合,亦可預留1cm以備鉤縫,施工方式依設計單位指定.
- 三.緣石搭接處必須平整,高低落差須在2mm內,左右內外凹凸不得超過2mm.
- 四.遇有彎度時須裁切成小段,以順利轉折.

K107

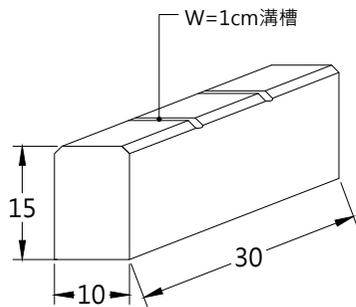


三面噴砂或洗石子處理

尺寸:30\*10\*15cm

牌價: \$850/M

K108

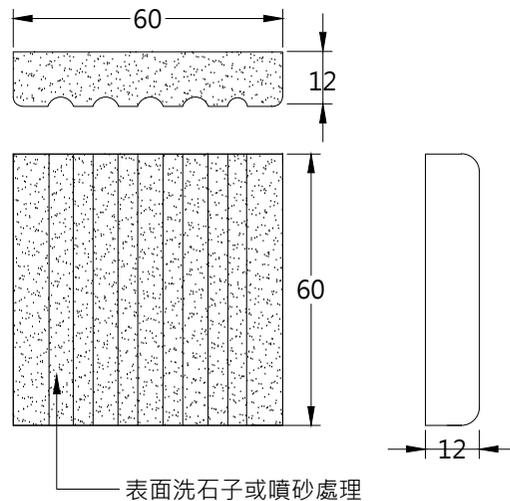

表面噴砂或洗石子處理

尺寸:60\*12\*60cm

牌價: \$3830/片