



預鑄萬用緣石

K-1



20*12*10cm
牌價：\$860/M

轉角



萬用緣石產品規範


- 一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成，經機器高壓一體成型。
- 二.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 三.本產品整體為同材質材料，抗壓強度為250kgf/cm²以上。
- 四.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 五.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 六.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm。

施工規範

- 一.施工前基礎先行壓實。
- 二.以2500psi pc10 cm厚先行打底，並按圖示之高程確實施作。
- 三.本產品採鉤縫與否，依設計單位指定之。


預鑄洗石子(噴砂)路緣石

KC-2

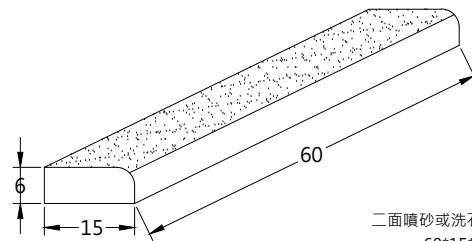


二面噴砂或洗石子處理
60*15*6cm
牌價：\$710/M

KC-3

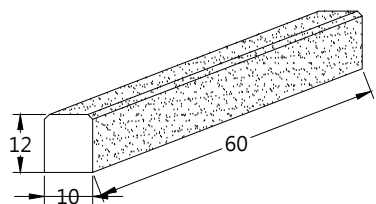


三面噴砂或洗石子處理
60*10*12cm
牌價：\$710/M

KC-4

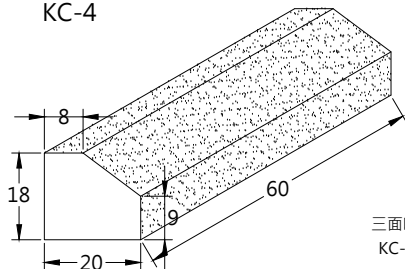


三面噴砂或洗石子處理
KC-4A 60*20*18cm
牌價：\$1100/M

KC-5

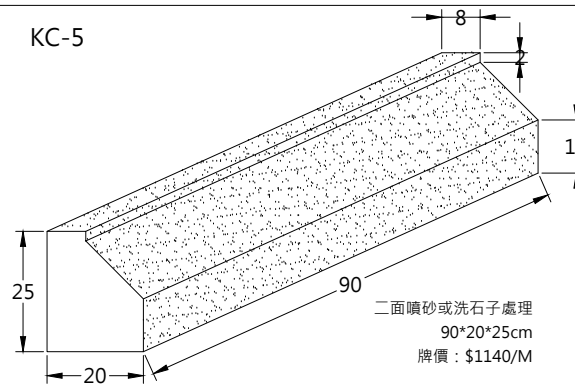


二面噴砂或洗石子處理
90*20*25cm
牌價：\$1140/M

KC-6

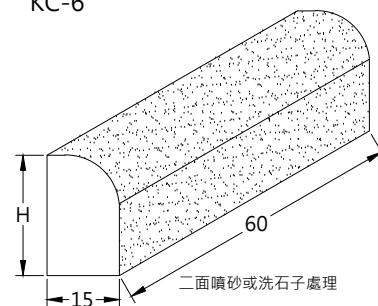

KC-6A 60*15*20cm
牌價：\$910/M
KC-6B 60*15*25cm
牌價：\$1000/M
KC-6C 60*15*30cm
牌價：\$1130/M
KC-6D 60*15*35cm
牌價：\$1250/M

KC-7

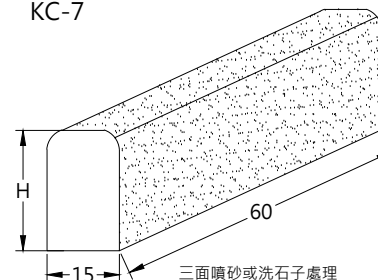

KC-7A 60*15*20cm
牌價：\$910/M
KC-7B 60*15*25cm
牌價：\$1010/M
KC-7C 60*15*30cm
牌價：\$1150/M
KC-7D 60*15*35cm
牌價：\$1270/M
KC-7E 60*15*40cm
牌價：\$1400/M

產品及施工規範

緣石產品規範

- 一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成，經機器高壓一體成型，並於路緣石表面施予洗石子或噴砂處理而成。
- 二.本產品整體為同材質材料，抗壓強度須達250kgf/cm²以上。
- 三.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 四.產品規格，顏色須按設計圖說於施工前送樣，經設計單位認可後方可進場施工。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm。

施工規範

- 一.施作前應先以2500psi厚度10cmpc先行打底。
- 二.緣石間接縫可緊密接合，亦可預留1cm以備鉤縫，施工方式依設計單位指定。
- 三.緣石搭接處必須平整，高低落差須在2mm內，左右內外凹凸不得超過2mm。
- 四.遇有彎度時須裁切成小段，以順利轉折。

預鑄混凝土緣石系列