
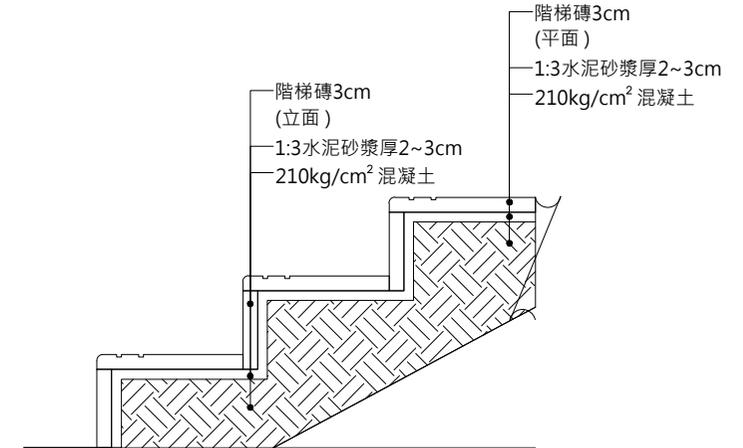


產品規範

- 一. 本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物，經機器高壓一體成型後，再施予研磨或噴砂和鉋止滑溝處理而成。
- 二. 本產品全厚度為同材質材料，抗壓強度4000psi以上。
- 三. 本產品施工前需檢送
 - (1) 環保標章認證產品證書
 - (2) 資源回收廠商證明
 - (3) 樣品及目錄須設計單位核可
- 四. 人造崗石階梯板產品規格、尺寸、顏色須按設計圖說於施工前先送樣，經設計單位認可後方可進場施工。
- 五. 完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六. 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七. 本產品所標示尺寸正負公差1%。

尺寸:
 30*30*3cm
 40*40*3cm
 50*50*3cm
 30*60*3cm



階梯施作詳圖

施工規範

- 一. 進場施工前階梯尺寸須先行放樣，同時將施作面完全清潔，完澈方可進場施作。
- 二. 階梯施工時平面須呈水平狀態，並與階梯立面呈85°~88°斜角以利行走。
- 三. 階梯板間距搭接處，須儘求平整及密合其平整度及密合度皆不可超過1m/m。
- 四. 階梯尺寸可採標準尺寸及彈性尺寸，須在工廠加工完成不得在現場切割。

牌價

階梯磚 3cm厚 硬鋪面 \$3150/m²